


AKCESORIA DO PANELI OGRODZENIOWYCH

Solidność i trwałość w dobrym stylu



Obejma pośrednia
z tworzywa sztucznego




Mocowanie podmurówki
z tworzywa sztucznego

WZORY
PRAWNIE
CHRONIONE

Harmonijna forma

Ponadczasowa elegancja
i doskonałe dopasowanie elementów.

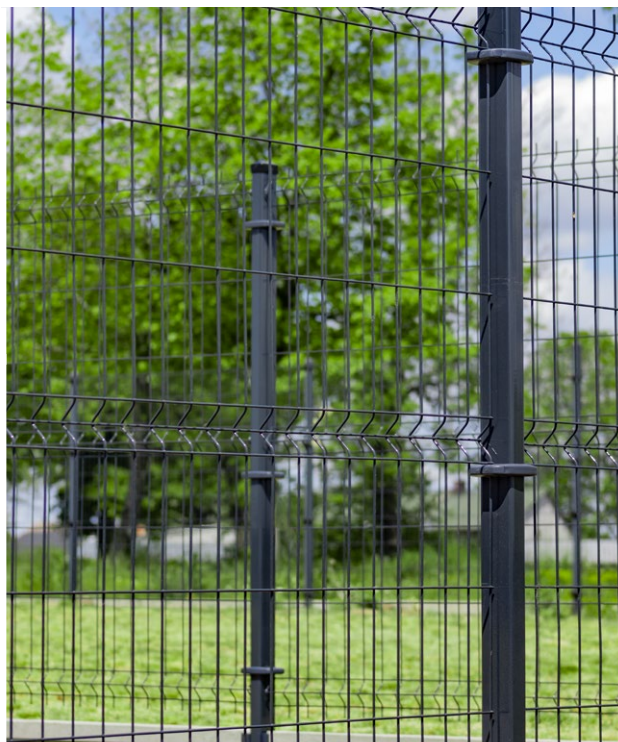

Uniwersalny, minimalistyczny styl

Jednakowa powierzchnia
ogrodzenia bez wystających
elementów, które zaburzają
rytm ogrodzenia.



Majstersztyk myśli inżynieryjnej

Szybki i niesprawiający
problemu montaż.




Reprezentacyjnie i spójnie

Doskonałe dopasowanie koloru
RAL do słupka ogrodzeniowego.



Obejma pośrednia z tworzywa sztucznego

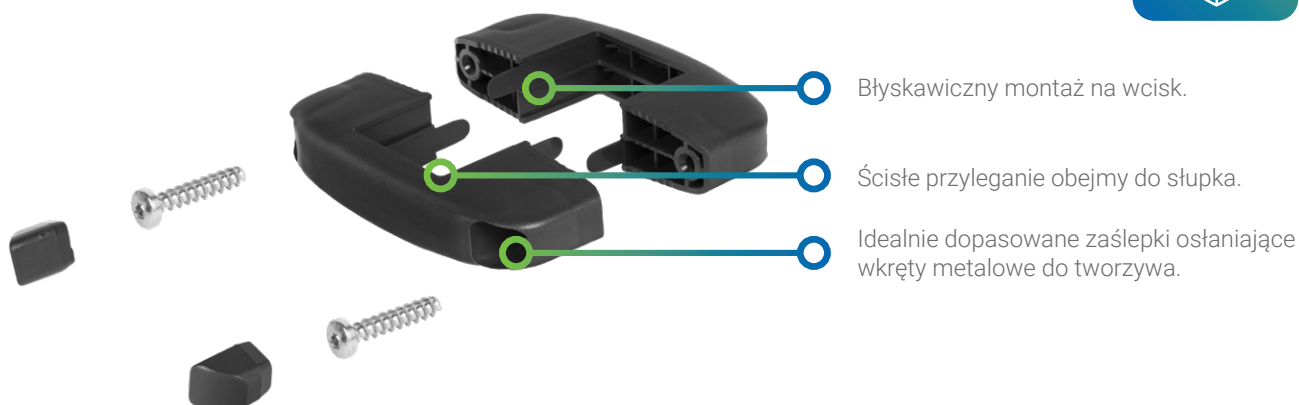

Właściwości:

bardzo mocne połączenie paneli 3D $\varnothing$ 3, 4, 5 oraz 2D typ 6/5/6 ze słupkiem ogrodzeniowym 40 x 60 mm

podczas montażu zachowane są te same odstępy między słupkami ogrodzeniowymi

wyjątkowa stabilność ogrodzenia

dociśnięcie paneli do słupków niweluje hałas, spowodowany np.: drganiami wywołanymi przez wiatr lub przy uderzeniach piłką

prosty i szybki montaż

wyjątkowa odporność na warunki pogodowe (promieniowanie UV, mrozoodporność)

Przeznaczenie:

nowoczesne osiedla mieszkaniowe

domy jednorodzinne

zakłady przemysłowe

kompleksy biurowe

obiekty użyteczności publicznej (szpitale, szkoły)

inne przestrzenie przemysłowo-biznesowe

Materiał i dostępne kolory:

Materiał	Kolory
 Poliamid (PA)	RAL 9005 
	RAL 7016 
	RAL 7040 
	RAL 6005 
	RAL 8028 

Dostępne warianty:

Obejma pośrednia z tworzywa sztucznego
TYP: OPT40x60/ZAS/W/KOLOR


NR ART.	Zaśllepki (2 szt.)	Wkręty metalowe do tworzywa (2 szt.) 6,1x30 TX25	Obejma
3580			


SKANUJ I ZOBACZ
montaż ogrodzenia
panelowego




Zalety obejmy z tworzywa sztucznego

Obejma pośrednia z tworzywa sztucznego

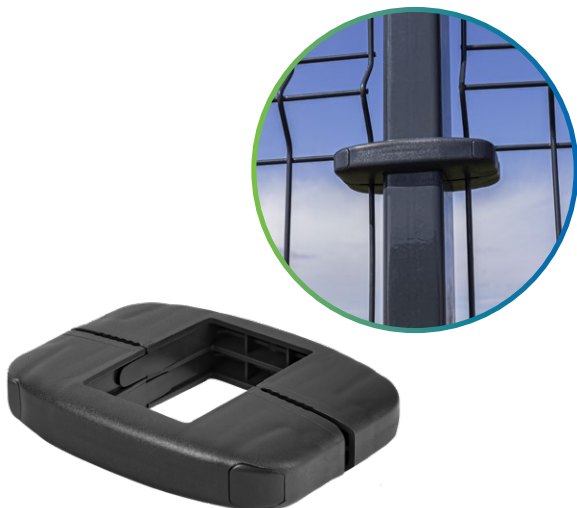

Obejma pośrednia metalowa ocynkowana ogniowo

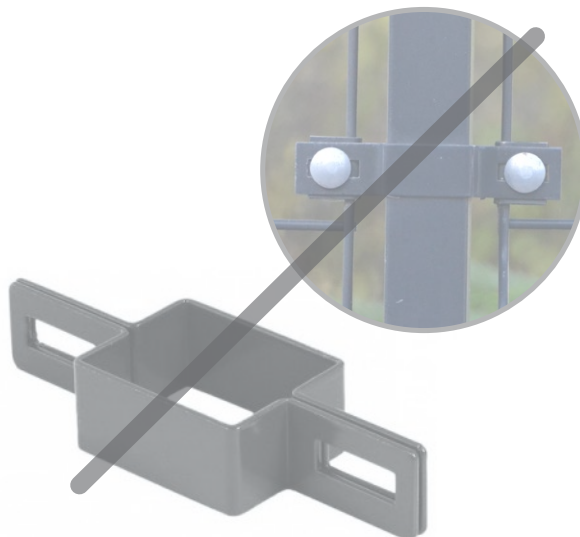

Zalety konstrukcyjne:

Odpowiednik obejmy metalowej. Podczas montażu zachowane są takie same odległości między słupkami ogrodzeniowymi jak przy montażu metalowej obejmy pośredniej.

Błyskawiczny montaż. Otwory znajdujące się wewnątrz obejmy umożliwiają szybkie jej skręcenie za pomocą wkrętów przeznaczonych do tworzywa sztucznego. Ten rodzaj mocowania nie wymaga stosowania problematycznych dystansów tzw. książeczek. Mocowanie jest łatwe do modyfikacji również po finalnym montażu.

Brak ogniska korozji. Obejma pośrednia z tworzywa to bez wątpienia produkt o lepszych walorach technicznych. W porównaniu do obejmy metalowej wkręty osadzone są w otworach montażowych i dodatkowo zabezpieczone zaślepkami. Zaletą takiego rozwiązania jest brak występowania korozji.

Bezpieczeństwo. Zaokrąglona konstrukcja chroni przed przypadkowym skaleczeniem.

Ponadczasowy i oryginalny design. Wygląd obejmy jest spójny ze słupkiem ogrodzeniowym i mocowaniem z tworzywa sztucznego płyty betonowej.


Bezproblemowa dostawa. Brak zarysowań w czasie transportu oraz niska waga produktu pozwalają na obniżenie kosztów spedycji.

Zalety materiału:

Wyjątkowa odporność na warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne.

Obejma z tworzywa sztucznego została wykonana z wysokiej jakości tworzywa technicznego Poliamidu (PA), zawierającego stabilizator UV. Ten rodzaj tworzywa gwarantuje trwałą ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Materiał odznacza się wysoką odpornością na uderzenia w niskich i wysokich temperaturach. Tworzywo posiada również wysoką zdolność do tłumienia drgań, dobrą stabilność wymiarową oraz wysoką odporność na korozję środowiskową i przenikanie związków chemicznych.

Schemat montażu

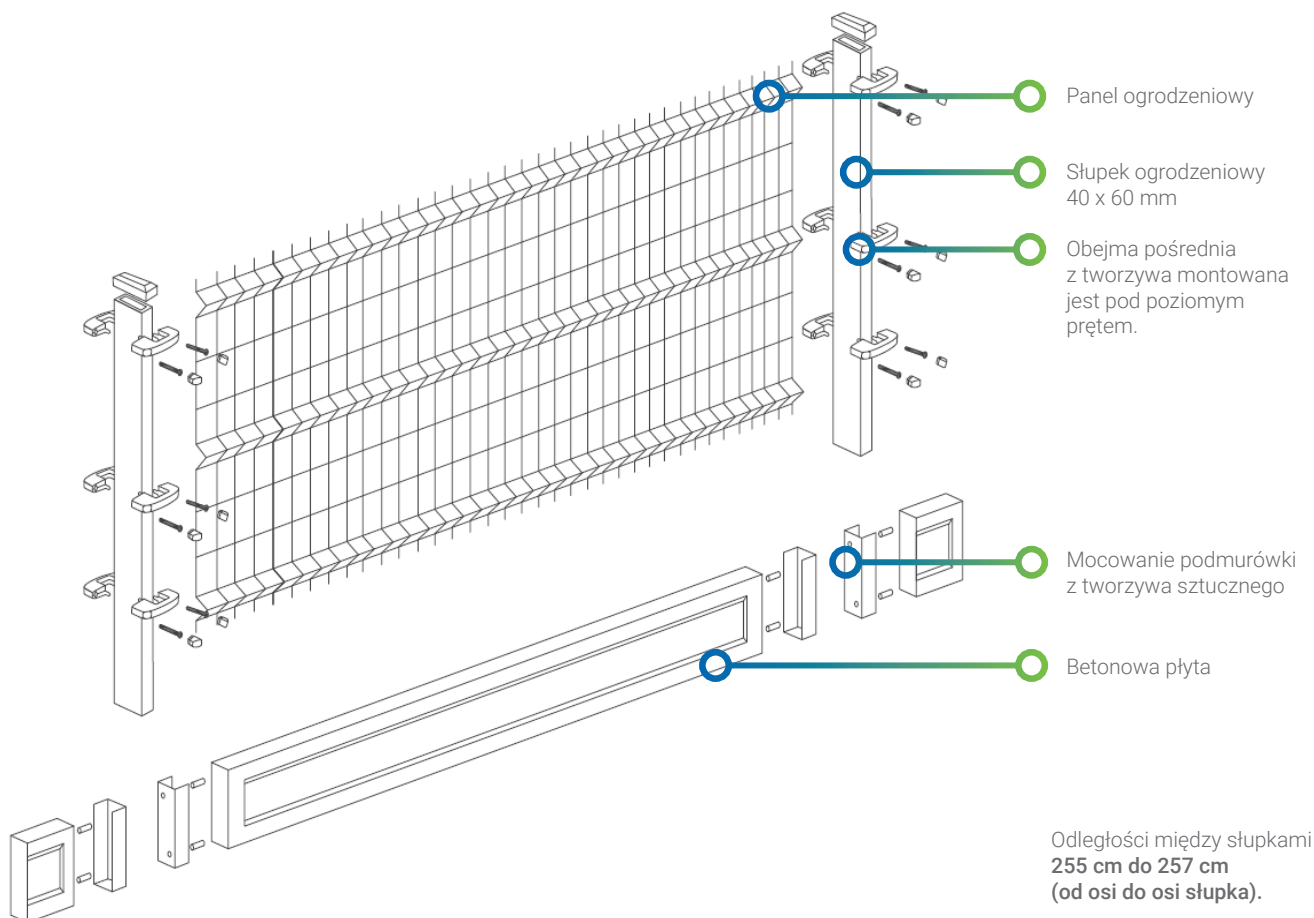

Instrukcja montażu paneli ogrodzeniowych 3d $\emptyset 3$, $\emptyset 4$, $\emptyset 5$ oraz 2d 6/5/6 przy użyciu obejm pośrednich z tworzywa sztucznego



Obejmy pośrednie z tworzywa sztucznego powinny znajdować się pod poziomym prętem panelu ogrodzeniowego, natomiast dolna obejma nad poziomym prętem. W ten sposób panel jest stabilnie oparty na obejmach. Zalecany jest montaż 3 kompletów obejm powyżej 1,5 m wysokości.

Panel ogrodzeniowy montuj pomiędzy słupkami pośrednimi za pomocą obejm z tworzywa sztucznego oraz wkrętów 6,1x30 TX25.

Nałóż przednią część obejmy $\emptyset 6$ mm oraz tylną część obejmy $\emptyset 3$ mm tak, aby objęły one cały słupek razem z panelem. Przy pomocy wkrętarki z końcówką TX25 delikatnym ruchem skręć jedną stronę, a następnie drugą. Jeżeli dwie części zejdą się równo, dokręć do momentu styku, aż poczujesz opór.



Uwaga: wkrętarka elektryczna powinna posiadać sprzęgło momentu obrotowego, dzięki któremu osiągniesz siłę dokręcania między 8-12 Nm.

Mocowanie podmurówki z tworzywa



Wersja standard: **MPT**

Wersja narożna: **MPT/N**

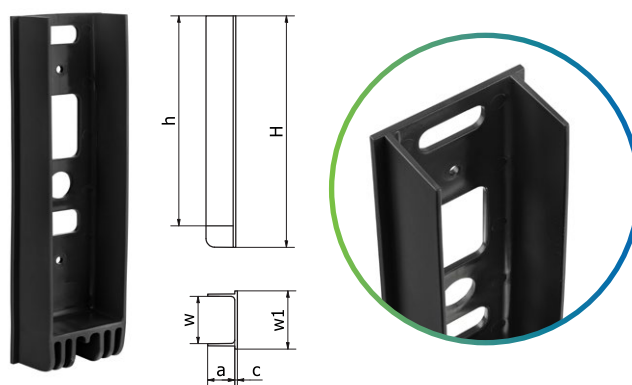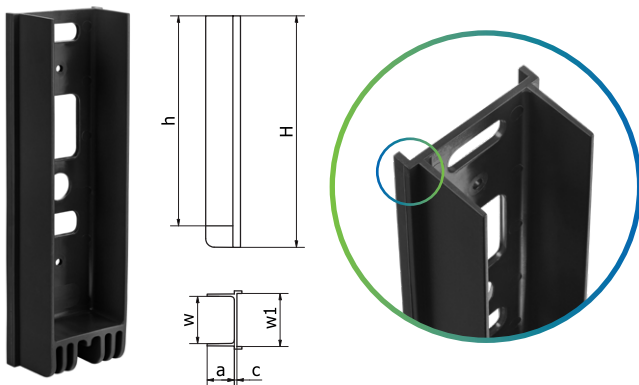

NR ART.	TYP	h [mm]	w [mm]	w1 [mm]	a [mm]	c [mm]	H [mm]
3576	MPT42x200x35	195	44	61	34	3	215
4006	MPT50x200x30	195	52	61	31	3	215
3493	MPT50x250x30	245	52	61	31	3	265
4007	MPT57x200x33	195	59	61	33	3	215
4008	MPT57x300x33	295	59	61	33	3	315

NR ART.	TYP	h [mm]	w [mm]	w1 [mm]	a [mm]	c [mm]	H [mm]
3577	MPT/N42x200x35	195	44	49	34	3	215
4009	MPT/N50x200x30	195	52	58,5	31	3	215
3569	MPT/N50x250x30	245	52	58,5	31	3	265
4010	MPT/N57x200x33	195	59	67	33	3	215
4011	MPT/N 57x300x33	295	59	67	33	3	315

Właściwości:


wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
duża odporność na warunki pogodowe (promieniowanie UV, mrozoodporność)
prosty i szybki montaż
spójny wygląd mocowania podmurówki z obejmą z tworzywa sztucznego
walory ekonomiczne
brak zarysowań w czasie transportu i montażu
brak ognisk korozji

Główne zalety:


trwałość i odporność na korozję w porównaniu do metalowych odpowiedników
innowacyjna konstrukcja pozwala na szybkie wypoziomowanie mocowania względem słupka ogrodzeniowego
stabilne utrzymanie płyty betonowej
przeznaczone do podmurówek betonowych o różnych szerokościach

Materiał i dostępne kolory:

Materiał	Kolory	
 Polietylen	RAL 9005	
	RAL 7016	
	RAL 7040	
	RAL 6005	
	RAL 8028	
	RAL 7038 BETONOWY	

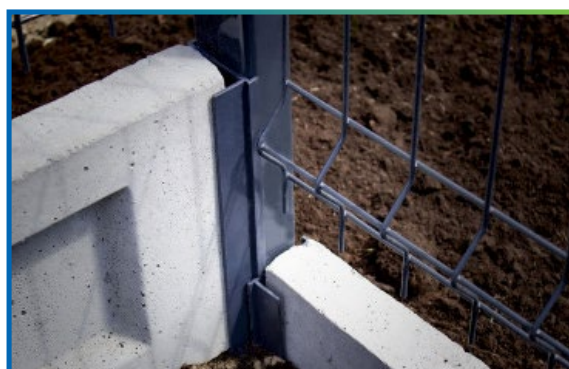

Uchwyt uniwersalny z tworzywa sztucznego

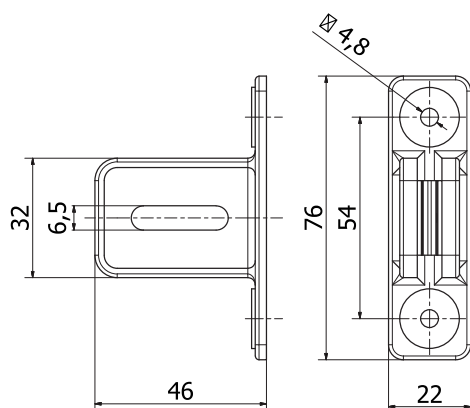

NR ART.	TYP
3557	UUT

Właściwości:

duża odporność na warunki pogodowe
(promieniowanie UV, mrozoodporność)

prosty i szybki montaż

spójny wygląd uchwyty uniwersalne z obejmą
z tworzywa sztucznego i słupkiem ogrodzeniowym

walory ekonomiczne

brak zarysowań w czasie transportu i montażu

brak ognisk korozji

Materiał i dostępne kolory:

Materiał	Kolory	
 Poliamid	RAL 9005 	RAL 8028 
	RAL 7040 	RAL 7016 
	RAL 6005 	

Zestaw montażowy

Produkt zawiera kompletny
zestaw śrub, podkładek i wkrętów
montażowych.

Bezproblemowy montaż

Mocowanie panela ogrodzeniowego
o średnicy drutu Ø4, Ø5 bez użycia
dystansu obejmę panelowej tzw.
książeczki.



Montowany na słupku
początkowym lub końcowym
oraz na słupkach
narożnikowych.



Uchwyty centrujące panele ogrodzeniowe na słupku w trakcie montażu



NOWOŚĆ

NR ART.

TYP

4619

UPC 40x60


Właściwości:

Idealny do stosowania w różnorodnych systemach ogrodzeniowych na słupkach 60x40 mm bez ściągania górnych nasadek.

Uchwyty, dzięki możliwości powieszenia paneli na różnej wysokości, umożliwiają stopniowanie wysokości powieszenia paneli, między lewą, a prawą stroną słupka.

Zadaniem uchwyty jest utrzymanie odpowiedniej odległości między panelami ogrodzeniowymi a obejmami, co gwarantuje równą i stabilną konstrukcję całego ogrodzenia w trakcie skręcania obejm.

Zapewnia szybkie i precyzyjne ustawienie paneli ogrodzeniowych na słupkach w czasie samodzielnego montażu.

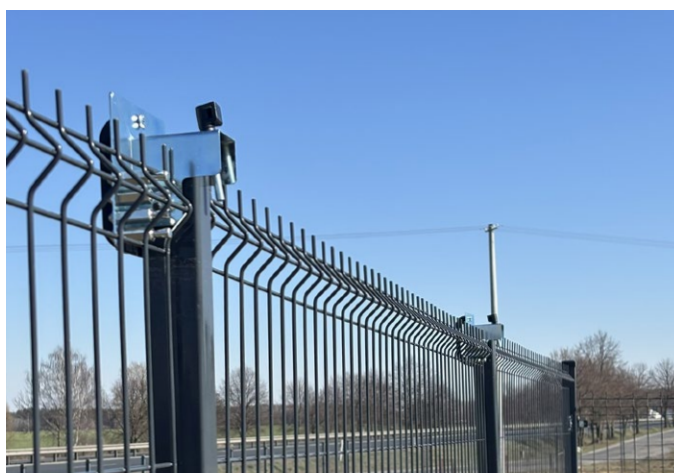


Bezproblemowy montaż

Do zamontowania ogrodzenia panelowego wystarczy jedna osoba.




Pozostałe akcesoria montażowe paneli ogrodzeniowych w ofercie


Złącze zaciskowe

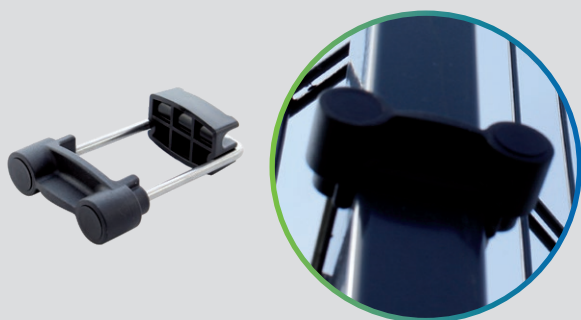


Złącze zaciskowe metalowe

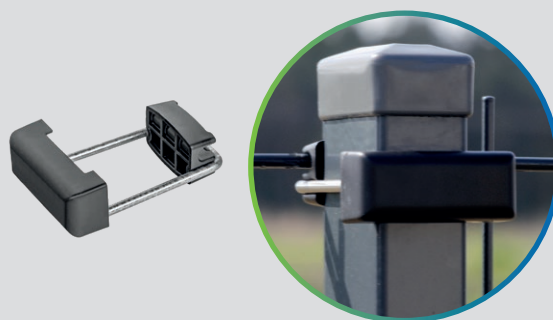

Uchwyt montażowy
z blachą dociskową

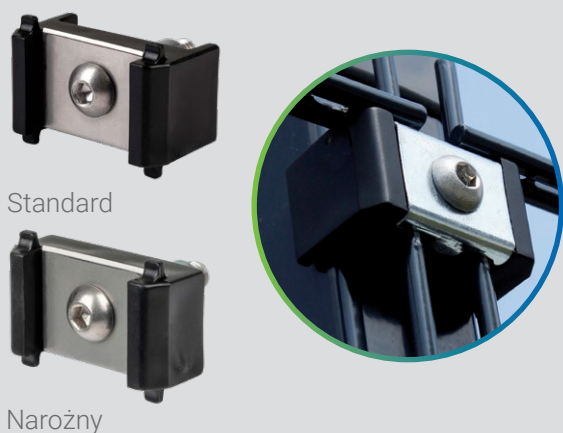

Uchwyt montażowy
z dociskiem plastikowym

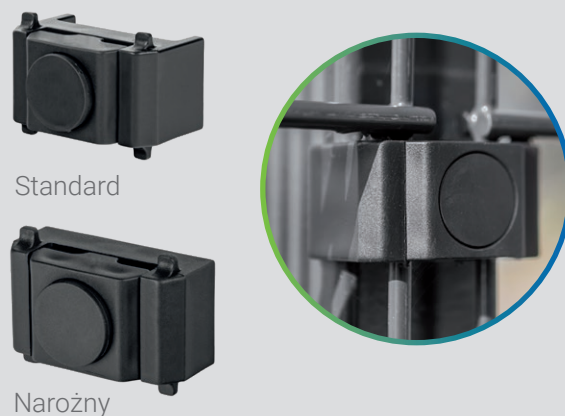

Realizujemy indywidualne zlecenia na życzenie klienta. Oferujemy pełen zakres usług narzędziowo-wtryskowych, poczynając od projektu, wykonania oprzyrządowania po wdrożenie do produkcji. Produkujemy artykuły dla branży przemysłowej, ogrodzeniowej i meblowej. Towary odznaczają się wysoką jakością wykonania. Zapewniamy ciągłość dostaw oraz szybką realizację zamówień.

W przypadku zainteresowania jesteśmy do dyspozycji.

Zapytania prosimy wysłać na adres e-mail: zamowienia@tulplast.pl

lub pod numerem telefonu: 61 815 70 16.

Poznaj wybrane kategorie produktów Tulplast

Zaślepki



Maskownice



Pokręta,
stopki, wkładki
i uchwyty



Akcesoria
do produkcji
mebli



Akcesoria
bramowe



Tulplast Socha sp. k.
ul. Wiosenna 27,
62-021 Paczkowo, Polska
tel.: 61 815 70 16
tel. kom.: +48 696 172 856
e-mail: zamowienia@tulplast.pl



SKANUJ I ZOBACZ

Pozostałe akcesoria do montażu
paneli ogrodzeniowych.