

AKCESORIA BUDOWLANE

Dystans zbrojeniowy do stropu

Horizontal rebar spacer


Bewehrungsunterlegscheibe waagrecht

фиксатор арматуры стойка (горизонтальный)



Nowość

Podkładki dystansowe stropowe przeznaczone są do wszystkich poziomych zbrojeń osadzonych na twardej powierzchni. Dzięki stabilnej konstrukcji dystansu, zbrojenie możemy osadzić precyzyjnie na ustalonej wysokości, tak, aby podczas zalewania betonu nie doszło do przemieszczenia konstrukcji zbrojeniowej. Dystans zapewnia także minimalną powierzchnię styku z szalunkiem. Uniwersalna konstrukcja daje możliwość zaciśnięcia prętów o średnicy $\varnothing 8$ do $\varnothing 16$ mm oraz doboru żądanej wysokości otuliny w przedziale od 15 mm do 50 mm.

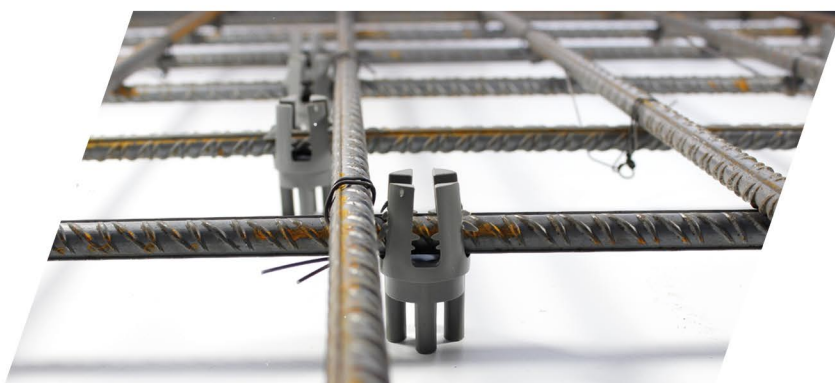

NR ART	TYP	PRĘT	h
2011	DZPH15	$\varnothing 8 - \varnothing 16$	15
2012	DZPH20	$\varnothing 8 - \varnothing 16$	20
2013	DZPH25	$\varnothing 8 - \varnothing 16$	25
2014	DZPH30	$\varnothing 8 - \varnothing 16$	30
2015	DZPH40	$\varnothing 8 - \varnothing 16$	40
2016	DZPH50	$\varnothing 8 - \varnothing 16$	50

